




## RITILÄ LAUTEX WS KÄYTÄVÄ

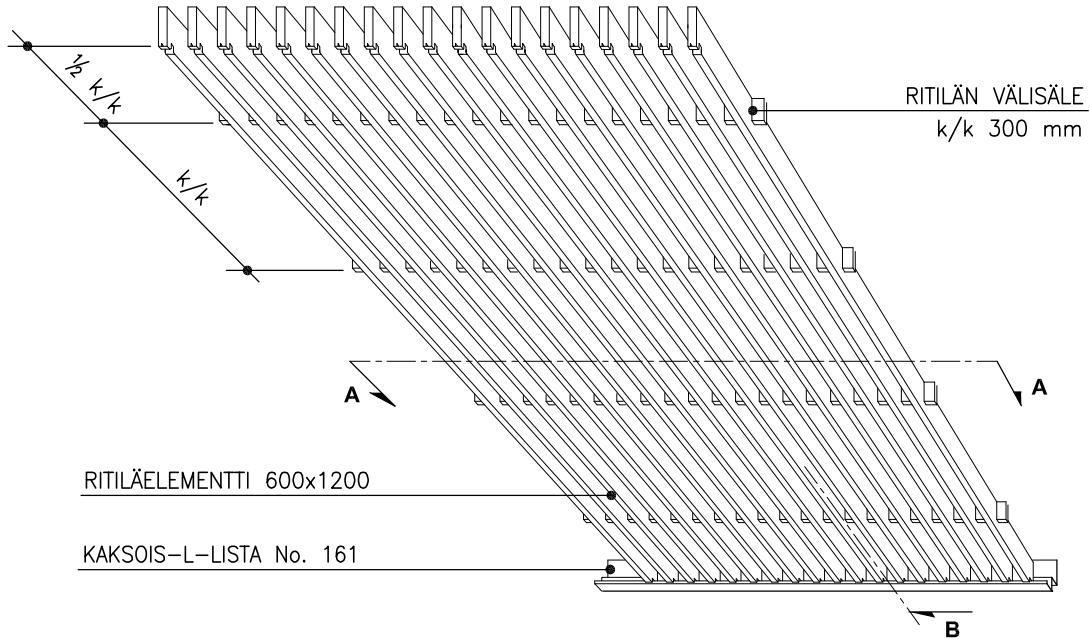

**A - A**

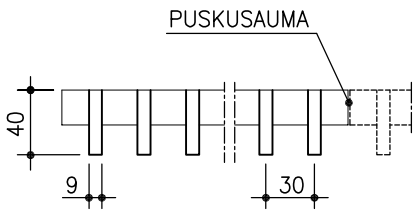


Ritiläelementin mitoitusesimerkki

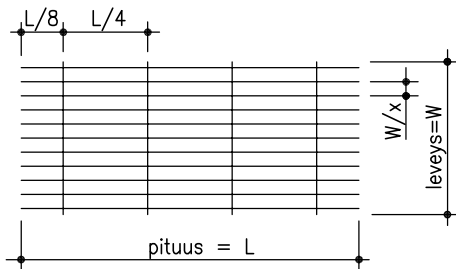



**B - B**

Kiinteä asennus

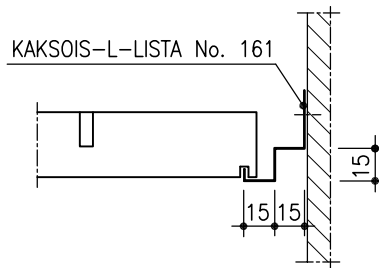

**B - B**

Säädettävä asennustapa

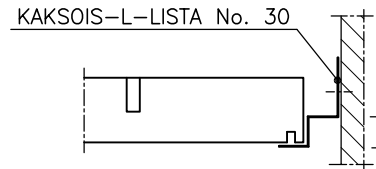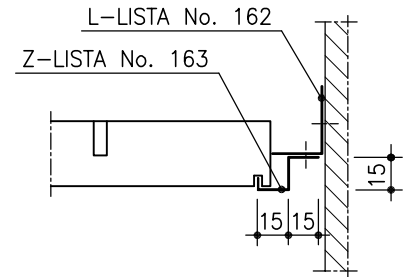

### WS-KÄYTÄVÄRITILÄ

Materiaali	0.4/0.7 mm Al
Elementin leveys	400–700 mm
Elementin pituus	1000–2000 mm
Korkeus h	40 mm
Säleen leveys	9 mm
Ruutukoko a x b	30–50 x max. 400 mm (määräytyy elementtikoon mukaan)
Pintakäsittely	RAL / NCSS –sävyt
Muut ratkaisut	Ota yhteys myyntiin

### LASKENNALLINEN TARVE

Tuote	Materiaalitarve
Ritiläelementti 600x1200	1.4 kpl/m <sup>2</sup>
Reunalistat	0.8 – 1.4 m/m <sup>2</sup>